

Bermuda View



Bermuda View 13

Bermuda View

Gelato

H 135
P 81
L 134 (10) • 167 (13)
VG RV

Installazione Plug-in	Vetri laterali Temperato	Installation Plug-in	Side glass Tempered
Temperatura -16/-10 °C	Apertura anteriore Ribaltabile manualmente verso il basso	Temperature -16/-10 °C	Front opening system Openable glass structure towards the bottom
Refrigerante R290	Chiusura posteriore Tenda manuale autoavvolgente	Refrigerant R290	Rear closing system Self-rolling curtain
Refrigerazione Ventilata	Piano di servizio Lamiera preverniciata Grigio RAL 9006	Refrigeration Ventilated	Work top Prepainted sheet Grey RAL 9006
Compressore Ermetico	Illuminazione Led 5700 K	Compressor Hermetic	Lighting Led 5700 K
Sbrinamento Gas caldo	Movimentazione Ruote pivotanti con freno	Defrost Hot gas	Equipment handling Swivel casters with brake
Classe climatica 7	Cella di riserva Refrigerata statica con evaporatore a mantello	Climate class 7	Refrigerated storage Static refrigerated with skin evaporator
Vetro superiore Temperato		Upper class Tempered	
Vetro frontale Riscaldato		Front glass Heated	

Colori disponibili
Available colours

**Pannello frontale /
Fianchi laterali /
Griglia inferiore**
Front panel /
Side panels /
Bottom front grid

Bianco RAL 9003



LX

Bermuda View	10	13
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	1340x814x1354 mm	1670x814x1354 mm
Peso (netto) Weight (net)	195 kg	235 kg
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated	
Refrigerante Refrigerant	R290	
Sbrinamento Defrost	Gas caldo Hot gas	
Temperatura prodotto Product temperature	-16 / -10 °C	
Classe climatica Climate class	7	
Condizioni ambientali Operating conditions	35 °C / 75 %RH	
Classe energetica Energy class	A D G	A D G

DATI ELETTRICI - Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria ELECTRICAL DATA - Models with on-board condensing units - air condensing		
Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	2 - Ermetici Hermetics	
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz	
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	1300 W / 5,8 A	1340 W / 6,7 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	1400 W / 6,6 A	2200 W / 10,4 A


ACCESSORI OPTIONALS		
Portaconi completo bianco White cone holder	•	•
Lavaporzionatore con vaschetta inox e rubinetto Scoop washer with stainless steel container and water tap	•	•

ALLESTIMENTO - Vaschette gelato in acciaio inox (non comprese) SETUP - Stainless steel containers (not included)
--

Vasca espositiva Display		
5 Lt	360 x 165 x 120H	10
5 Lt	360 x 250 x 80H	6
10 Lt	360 x 250 x 120H	6

Cella di riserva refrigerata Refrigerated storage		
5 Lt *	360 x 165 x 120H	8 (4 + 4)
5 Lt *	360 x 250 x 80H	5 (2 + 3)
10 Lt *	360 x 250 x 120H	4 (2 + 2)

* Doppia fila di riserva / Piled up double row

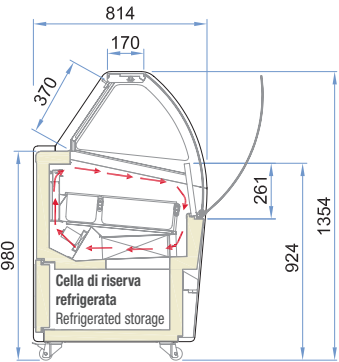

Cella di riserva refrigerata 10-13
Refrigerated storage

