

DOTAZIONI STANDARD

Standard equipment

- Carica refrigerante propano <150gr per circuito;
Refrigerant charge propane <150gr per circuit;
- Pressostati HP/LP taratura fissa, riarmo automatico;
HP and LP switches (fixed set);
- Valvola termostatica;
Thermostatic valve;
- Sbrinamento a gas caldo;
Hot gas defrost;
- Pressostato ventola/e condensatore taratura fissa;
Condenser fan/s pressure switch (fixed set);
- Sistema automatico evaporazione acqua condensa;
Automatic condensation water evaporation system;
- Resistenza di scarico;
Drain heater;
- Cavo di alimentazione;
Supply voltage cable;
- Cavo predisposto per micro porta;
Cable for door switch;
- Cavo predisposto per luce cella;
Cable for room light;
- Cavo predisposto per resistenza porta (modelli BT);
Cable for door heater (LT models only);
- Scheda elettronica + tastiera remota cavo 5mt;
Electronic card + remote keyboard cable 5mts;




R290 / TN - TEMPERATURA NORMALE / NORMAL TEMPERATURE

	CODICE CODE	ALIMENTAZIONE SUPPLY	* TA 25° - TC 0° m³	* TA 32° - TC 0° m³	
1	ECR012	230/1/50	6,6	5,5	
	ECR058	230/1/50	7,7	6,6	
	ECR034	230/1/50	13,2	8	
2	ECR100	230/1/50	18,4	14,9	
	ECR122	230/1/50	21,5	18	
	ECR228	230/1/50	26,2	22,3	
	ECR232	230/1/50	32,2	29,3	
	ECR242	230/1/50	40,5	34,6	


R290 / BT - BASSA TEMPERATURA / LOW TEMPERATURE

	CODICE CODE	ALIMENTAZIONE SUPPLY	* TA 25° - TC -20° m³	* TA 32° - TC -20° m³	
1	ECK150	230/1/50	7,2	4,6	
2	ECK210	230/1/50	9,8	7,2	
	ECK220	400/3/50	13,2	10,1	
	ECK244	230/1/50	22,5	18,2	
	ECK255	230/1/50	27,3	23,4	


EC 1 DIMENSIONI / SIZES Dati e caratteristiche / Data and features

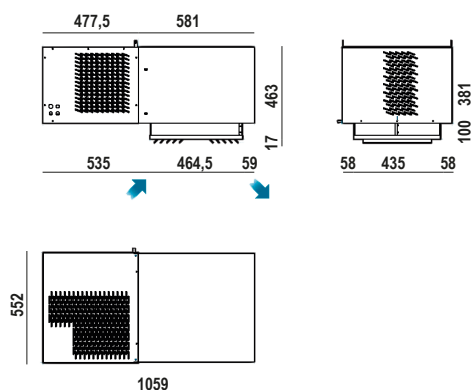


MONTAGGIO / MOUNTING

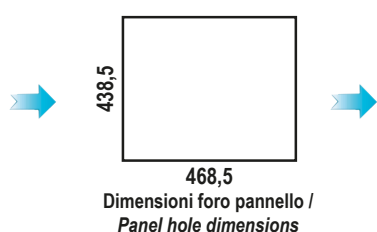

EC 2 DIMENSIONI / SIZES Dati e caratteristiche / Data and features

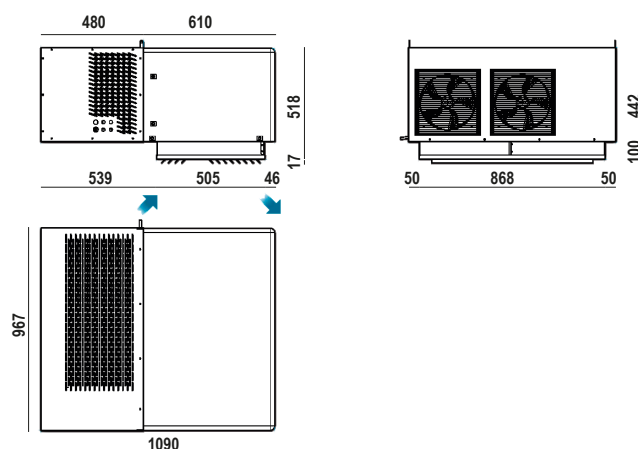

MONTAGGIO / MOUNTING



* TA: TEMPERATURA AMBIENTE / AMBIENT TEMPERATURE
TC: TEMPERATURA CELLA / ROOM TEMPERATURE