

NX

DOTAZIONI STANDARD

Standard equipment

- Carica refrigerante propano <150gr per circuito;
Refrigerant charge propane <150gr per circuit;
- Installazione accavallata;
Straddle mounted installation;
- Pressostati HP/LP taratura fissa, riarmo automatico;
HP and LP switches (fixed set);
- Valvola termostatica;
Thermostatic valve;
- Sbrinamento a gas caldo;
Hot gas defrost;
- Pressostato ventola/e condensatore taratura fissa;
Condenser fan/s pressure switch (fixed set);
- Sistema automatico evaporazione acqua condensa;
Automatic condensation water evaporation system;
- Resistenza di scarico;
Drain heater;
- Cavo di alimentazione;
Supply voltage cable;
- Cavo predisposto per micro porta;
Cable for door switch;
- Cavo predisposto per luce cella;
Cable for room light;
- Cavo predisposto per resistenza porta (modelli BT);
Cable for door heater (LT models only);
- Scheda elettronica con display Touch screen;
Electronic card with Touch screen display;




R290 / TN - TEMPERATURA NORMALE / NORMAL TEMPERATURE

	CODICE CODE	ALIMENTAZIONE SUPPLY	* TA 25° - TC 0° m³	* TA 32° - TC 0° m³	
1	NXR114	230/1/50	12,1	8,1	
	NXR116	230/1/50	15	10,7	
	NXR121	230/1/50	17,1	14,8	
2	NXR226	230/1/50	21,5	18	
	NXR228	230/1/50	26,2	22,3	
	NXR232	230/1/50	32,2	29,3	
	NXR242	230/1/50	40,5	34,6	


R290 / BT - BASSA TEMPERATURA / LOW TEMPERATURE

	CODICE CODE	ALIMENTAZIONE SUPPLY	* TA 25° - TC -20° m³	* TA 32° - TC -20° m³	
1	NXK122	230/1/50	8,6	6,5	
	NXK127	230/1/50	11,6	8,3	
2	NXK238	400/3/50	13,2	10,1	
	NXK244	230/1/50	22,5	18,2	
	NXK255	230/1/50	27,3	23,4	

NX 1 DIMENSIONI / SIZES Dati e caratteristiche / Data and features

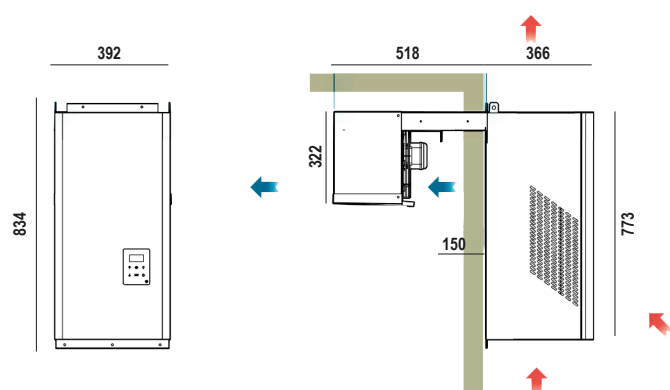


MONTAGGIO / MOUNTING

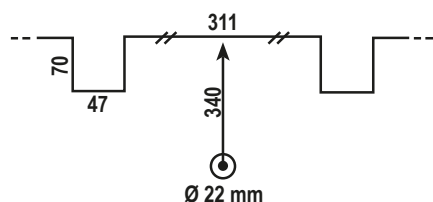


Forature per versione accavallata
Holes for straddle mounted version

NX 2 DIMENSIONI / SIZES Dati e caratteristiche / Data and features

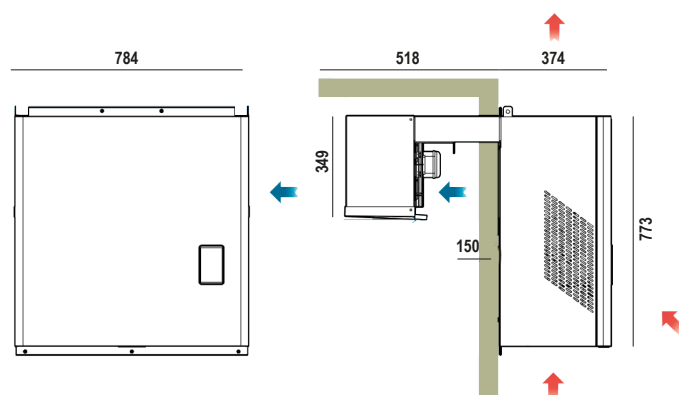

MONTAGGIO / MOUNTING

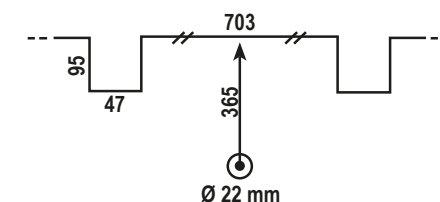

Forature per versione accavallata
Holes for straddle mounted version