



# XENA-03HS-MADN

Projekt \_\_\_\_\_

Artikl \_\_\_\_\_

Množství \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## Model

BAKERLUX CLASSIC MANUAL COUNTERTOP

Konvekční pec

Electrický

Ovládací kolečko

3 460x330

Otevírání shora dolů

Napětí: 230V 1N~



## Popis

Konvekční pec s analogovým ovládáním a komorou z oceli. Umožňuje nastavení doby a teploty pečení. Ideální pro přípravu mražených pečárenských a cukrářských produktů pro snídani a snacky. Technologie AIR.Plus zaručuje dokonalou uniformitu pečení na každém plechu.

## Standardní varné funkce

### Manuální režimy vaření

- **Teplota:** 80 °C – 260 °C

### Pokročilé a automatické varné funkce

#### Unox Intensive Cooking


- **DRY.Plus:** odstraňuje vlhkost z varné komory
- **AIR.Plus:** více ventilátorů s reverzním chodem a 2 nastavitelnými rychlostmi

## Technické vlastnosti

- Komora z vysoce odolné oceli AISI 430 s oblými rohy
- Dvojitě sklo
- Osvětlení komory halogenovým světlem
- Komora s chromovanými ocelovými postranními vsuvy



# XENA-03HS-MADN

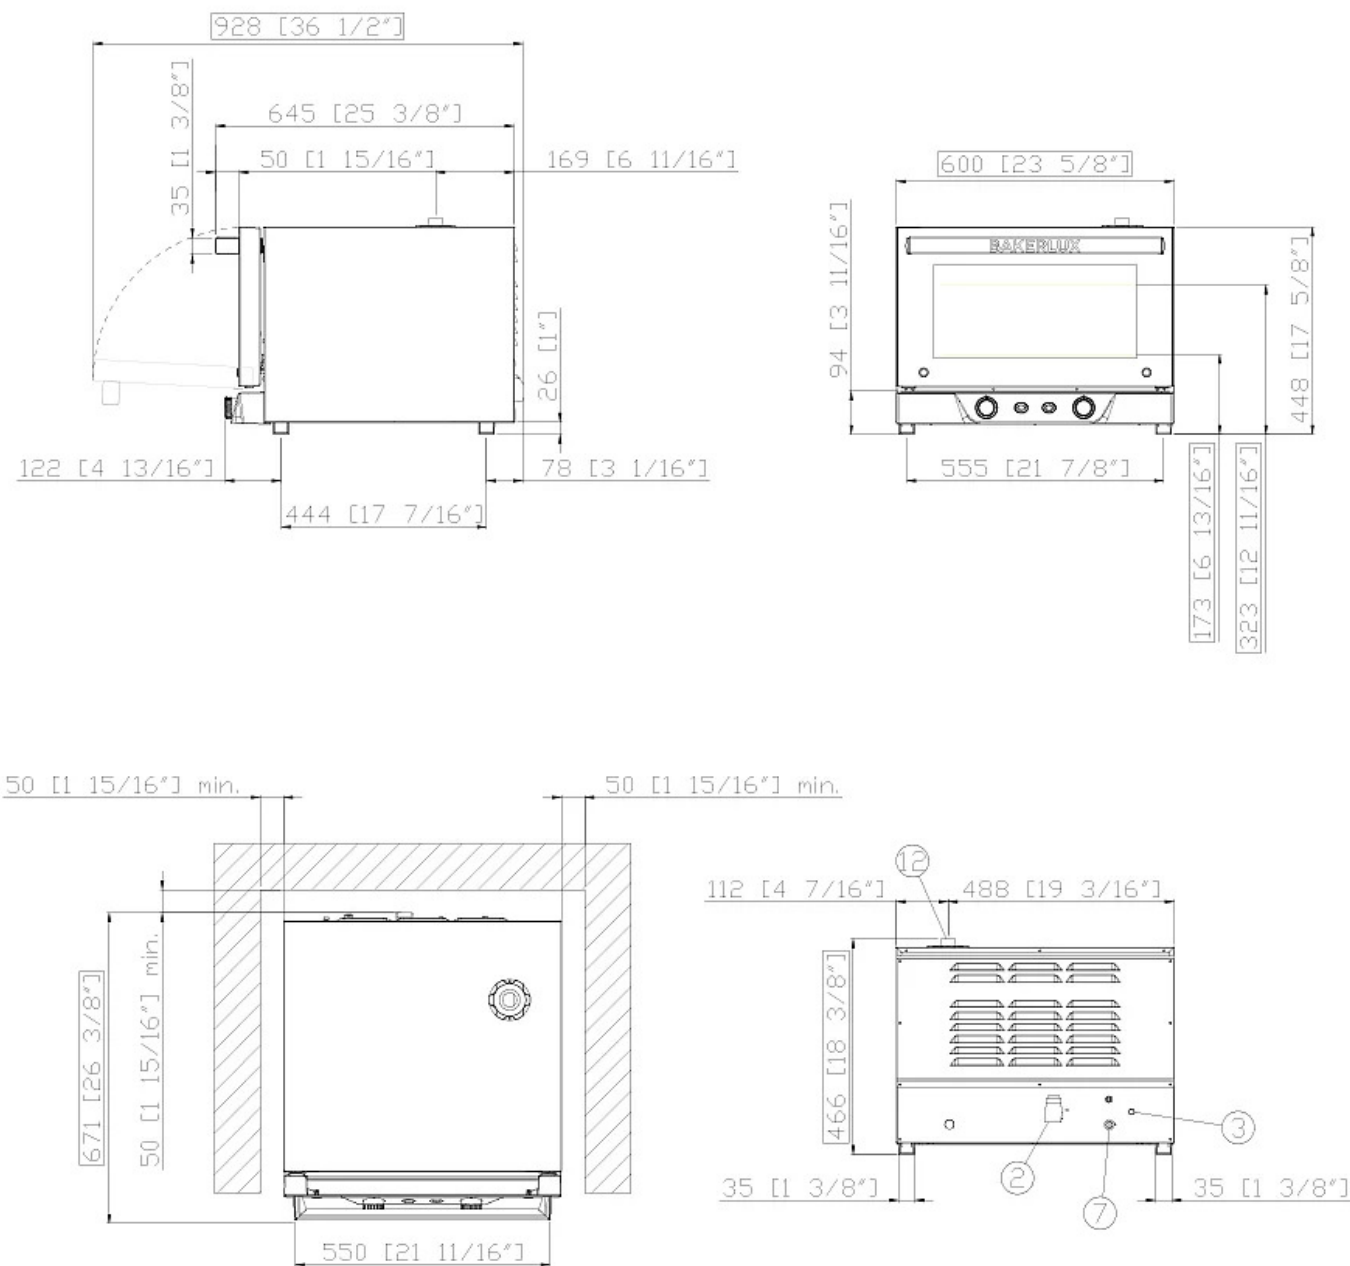

## Rozměry a hmotnost

|                |        |
|----------------|--------|
| Šířka          | 600 mm |
| Hloubka        | 645 mm |
| Výška          | 466 mm |
| Čistá hmotnost | 34 kg  |
| Rozteč vsuvů   | 75 mm  |

## PřípojnÉ body

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| 2  | Napájecí svorkovnice              |
| 3  | Unipotenciální terminál           |
| 7  | Bezpečnostní termostát            |
| 12 | Odtahový komínek pro horké výpary |



# XENA-03HS-MADN

Napájení

Připojení vody

Požadavky pro instalaci

Příslušenství

## Elektrické napájení

### MOŽNOST A

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Napětí                       | 230 V                    |
| Fáze                         | ~1PH+N+PE                |
| Frekvence                    | 50 / 60 Hz               |
| Celkový výkon                | 3 kW                     |
| Max Amp Draw                 | 14 A                     |
| Požadovaná velikost jističe  | 16 A                     |
| Požadavky na napájecí kabel* | 3G x 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Zástrčka                     | Schuko   H07RN-F         |

\*Doporučený rozměr - dodržujte místní vyhlášku.

## Příslušenství

- **Baking Essentials:** speciální gastronádoby
- **SPRAY&Rinse:** Praktický čisticí prostředek ve spreji pro ruční mytí všech typů zařízení
- **LIEVOX** Kynárna jsou vybaveny senzory schopnými řídit a automaticky zasahovat do procesu kynutí.
- **Cooking Essential** Speciální plechy
- **Baking Essential** Speciální plechy
- **SPRAY&Rinse** Praktický sprejový čisticí prostředek pro ruční čištění všech typů trub. Odmašťuje a odstraňuje všechny druhy nečistot.

## Požadavky pro instalaci

Zařízení Unox musí být instalovány na místech, kde všechny systémy (plynové, elektrické, instalatérské, ventilační, vzduchotechnické atd.) splňují národní normy. V případě plynových zařízení je nutné provést analýzu spalování.

Zaregistrujte se pro přístup k údajům a specifikacím produktu.

[www.ddc.unox.com](http://www.ddc.unox.com)