



# XEMA-01NS-MCDN

|          |  |
|----------|--|
| Projekt  |  |
| Artikl   |  |
| Množství |  |
| Datum    |  |

Model  
SPEED.Compact™ ECO

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Rychloohřevný konvektomat    | Electrický           |
| 1 plech 300x300              | Otevírání shora dolů |
| 9,5" dotykový ovládací panel |                      |
| Napětí:                      | 220-240 V 1~         |



## Popis

SPEED.Compact™ ECO je rychloohřevná pec s hloubkou 60 cm s varnou komorou 30 x 30 cm a šířkou otevírání dveří 17 cm. Navrženo pro rychlost a konzistenci, využívá mikrovlny a proud horkého vzduchu k rychlému ohřevu pečiva, rychlého občerstvení a kynutých produktů. Jeho intuitivní ovládání zajišťuje snadné nastavení a provoz a zjednodušuje pracovní postupy od prvního dne. Snadný postup čištění krok za krokem navigovaný ovládacím panelem lze také vylepšit volitelným příslušenstvím ruční sprchy QUICK.Rinse.

Nejsou potřeba žádné odvětrání, digestoře ani složité instalace, zařízení je připraven k použití ihned po vybalení. Jeden z dosud nejtišších modelů, absolutně bez zápachu je možné jej bez problémů integrovat do jakéhokoli pracovního prostoru, dokonce i vedle sebe, čímž minimalizuje nároky na prostor v prodejní části. Díky pokročilé minerální izolaci a chytré technologii zajišťuje zařízení vysokou energetickou účinnost a dlouhou životnost.

## Standardní varné funkce

### Manuální režimy vaření

- Teplota: 30 °C – 280 °C
- Až 9 varných kroků

### Programy

- 384 programů Speed
- 10 oblíbených programů
- **SPEEDUNOX**: vyberte si recept z databáze, zařízení automaticky nastaví veškeré parametry

## Pokročilé a automatické varné funkce

### Unox Intelligent Performance

- **ADAPTIVE.Cooking™**: automaticky upraví nastavené parametry tak, aby bylo vždy dosaženo dokonalých výsledků
- **SMART.Preheating**: automaticky nastaví teplotu a dobu předehřátí
- **SMART.Energy**: automatická funkce pro úsporu energie, která rozpozná nepřítomnost potravin ve varné komoře a aktivuje pohotovostní režim snižující teplotu a spotřebu.

### Unox Intensive Cooking

- **SPEED.Plus**: generuje mikrovlny a rovnoměrně je distribuuje v každém bodě komory

## Technické vlastnosti





- Varná komora z oceli AISI 304
- Komora s integrovanými postranními vsuvy
- zařízení je vybaveno katalyzátory pro minimalizaci odváděného vzduchu, hluku a pachových emisí.
- Minerální izolace zajišťuje maximální energetickou účinnost.
- Systém sběru drobků integrovaný do filtru pod dveřmi
- Bezkontaktní spínač dveří
- **PLUG&PLAY instalace**: není potřeba žádný odvod spalin, digestoře ani složité instalace, zařízení je připraveno k použití ihned po vybalení.
- Uživatelsky přívětivý a intuitivní ovládací panel.
- **CLICK&COOK**: funkce pro spuštění oblíbených programů ohřevu přímo z hlavní obrazovky panelu pouhým dotykem.
- Pokyny pro postup čištění jsou navigovány krok za krokem z ovládacího panelu.
- Integrované Wi-Fi
- **Wi-Fi / USB data**: stáhnout/nahrát data HACCP a programy

## App a webové služby

- **Data Driven Cooking aplikace & webová aplikace**: kontrolujte a sledujte v reálném čase provozní podmínky vašich konvektomatů, vytvářejte a sdílejte nové recepty. Umělá inteligence přeměňuje údaje o spotřebě na užitečné informace a umožňuje vám zvýšit denní zisky



# XEMA-01NS-MCDN

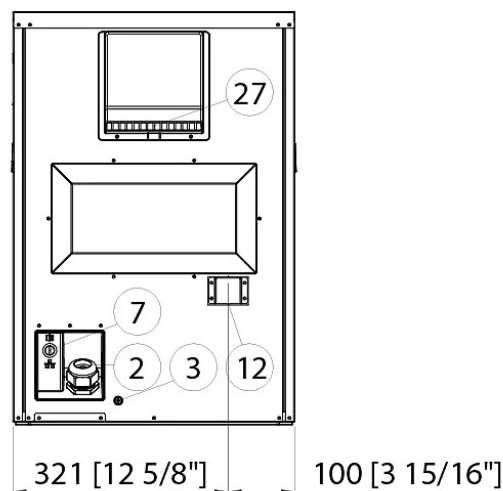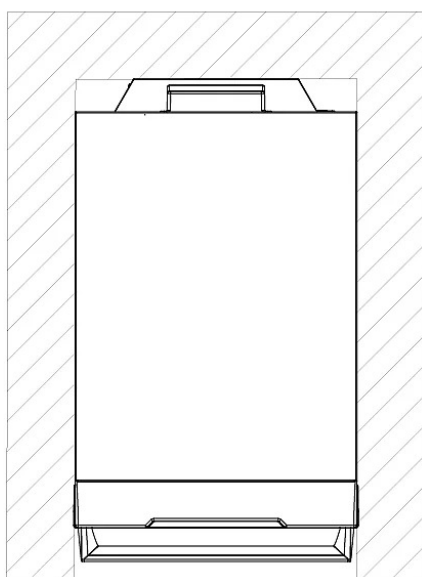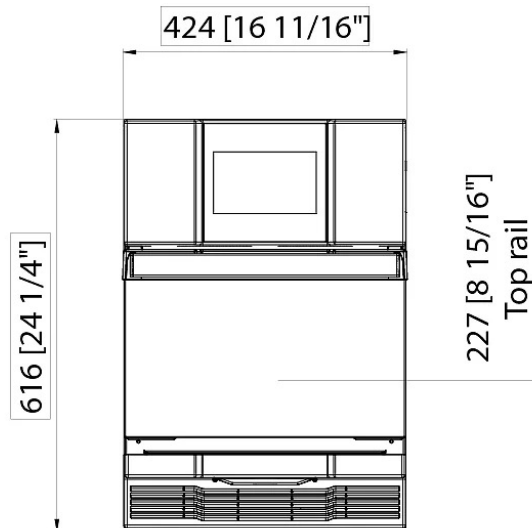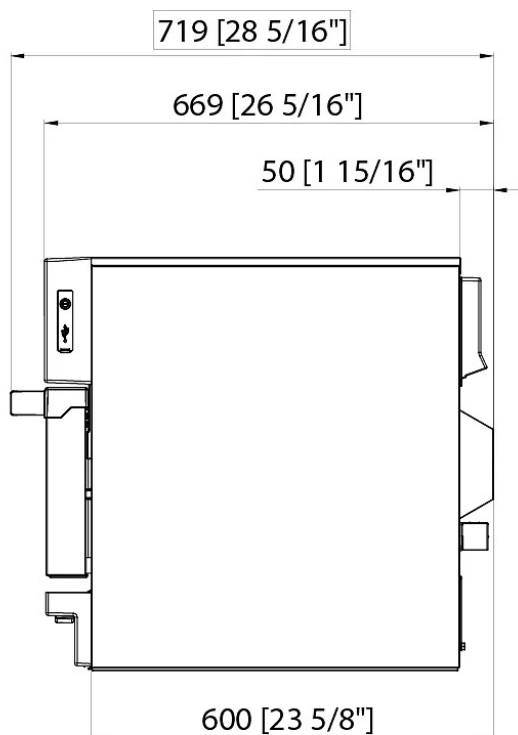

## Rozměry a hmotnost

|                |        |
|----------------|--------|
| Šířka          | 424 mm |
| Hloubka        | 719 mm |
| Výška          | 616 mm |
| Čistá hmotnost | 50 kg  |

## Přípojný body

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| 2  | Napájecí svorkovnice              |
| 3  | Unipotenční terminál              |
| 7  | Bezpečnostní termostat            |
| 12 | Odtahový komínek pro horké výpary |
| 27 | Výstup chlazení                   |



# XEMA-01NS-MCDN

## Elektrické napájení

### MOŽNOST A

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Napětí                       | 220-240 V                |
| Fáze                         | ~1PH+PE                  |
| Frekvence                    | 50 Hz                    |
| Celkový výkon                | 3.6 kW                   |
| Max Amp Draw                 | 16 A                     |
| Požadovaná velikost jističe  | 15.5 A                   |
| Požadavky na napájecí kabel* | 3G x 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Zástrčka                     | Schuko   ✓               |

\*Doporučený rozměr - dodržujte místní vyhlášku.

## Příslušenství

- **SPRAY&Rinse:** Praktický čisticí prostředek ve spreji pro ruční mytí všech typů zařízení
- **Speed Essentials:** Speciální plechy a špachtle pro režim SPEED
- **Ethernet:** Připojovací deska pro připojení zařízení k Unoxu a DCC.App
- **SPEED.Marks:** nepřilnavá hliníková rýhovaná deska spojená s horním roštem pro perfektně toust opečený z obou stran.
- **QUICK.Rinse** ruční sprcha pro snadné čištění.
- **SPEED.Bake plech:** inovativní vsuny s hliníkovým plechem, který vám zajistí jednoduchou a konzistentní přípravu více porcí bez námahy.
- **Horní odkládací deska :** multifunkční přihrádka, praktická úložný prostor z nerezové oceli proti poškrábání, který může být umístěn na vrchu zařízení.

## Požadavky pro instalaci

Zařízení Unox musí být instalovány na místech, kde všechny systémy (plynové, elektrické, instalatérské, ventilační, vzduchotechnické atd.) splňují národní normy. V případě plynových zařízení je nutné provést analýzu spalování.

Zaregistrujte se pro přístup k údajům a specifikacím produktu.

[www.ddc.unox.com](http://www.ddc.unox.com)